

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HG Motorsport Motorhaubenlift für den Golf 8. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten, sodass Sie ungetrübte Freude an dem Motorhaubenlift in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:

- 1 x Haubenlift
- 1 x Kugelkopf Aufnahme mit Gewinde + Unterlegscheibe

Zum Einbau benötigen Sie:

- 10er Nuss

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und arretieren Sie den serienmäßigen Motorhauben Aufsteller.




2. Entfernen Sie die markierte Schraube am Motorhauben Schlossbogen.



3. Montieren Sie den mitgelieferten gewinde Kugelkopf, zusammen mit der Unterlegscheibe (Siehe Bild) und ziehen diesen mit 20Nm fest.(10er Nuss)



4. Montieren Sie den HG Motorsport Motorhaubenlift an dem vorhandenen Kugelkopf(rechts über dem Kühlwasserbehälter)(Bild 1) & an dem zuvor montierten Kugelkopf an der Motorhaube.(Bild 2)

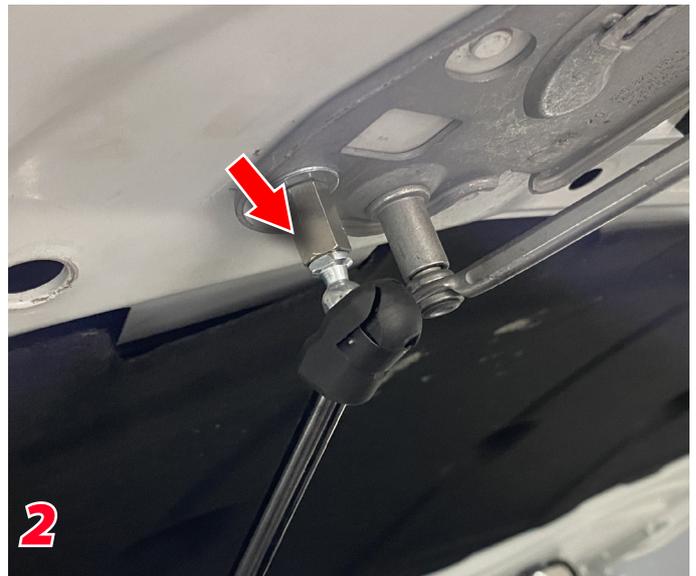

5. ACHTUNG! Entfernen Sie den serienmäßigen Motorhaubenhalter, bevor Sie die Motorhaube schließen, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.



Es ist geschafft ! Sie haben Ihren HG Motorsport Motorhaubenlift erfolgreich eingebaut.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug.
Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem
Einbau wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Congratulations on your purchase of the HG Motorsport Hood Lift for the Golf 8. We are committed to providing you with the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the hood lift in combination with your vehicle. Therefore, please follow these installation instructions point by point. This way you will avoid mistakes during installation.

Scope of delivery:

- 1 x hood lift
- 1 x ball head mount with thread + washer

For installation you need:

- 10s nut

Note: If you are not confident with the assembly, please consult a specialist workshop.

1. Open the hood of your vehicle and lock the standard hood opener.



2. Remove the marked screw on the hood lock bow.



3. Mount the supplied threaded ball head, together with the washer (see picture) and tighten it with 20Nm (10mm nut).



4. Mount the HG Motorsport hood lift to the existing ball head (right above the coolant reservoir) (picture 1) & to the previously mounted ball head on the hood (picture 2).



5. CAUTION! Remove the standard hood bracket before closing the hood to avoid damage to the vehicle.



It is done ! You have successfully installed your HG Motorsport hood lift.
We hope you enjoy the product and your vehicle.
If you have any questions or problems during or
after installation, please contact:

HG-MOTORSPORT GmbH
Phone: +49 (0) 451 40 94 600
E-mail: info@hg-motorsport.de