



Einbauanleitung Catch Can beim Golf 6 GTI

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Catch Can Systems. Wir sind bestrebt, Ihnen ungetrübte Freude an dem System in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf. Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des Catch Can Systems zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.

1. Entfernen Sie die Motorabdeckung.




2. Entfernen Sie nun den serienmäßigen Kurbelwellenentlüftungsschlauch.




3. Entfernen Sie nun die beiden Zündspulen des dritten und vierten Zylinders.



4. Entfernen Sie nun die zehn Schrauben des PCV Deckels

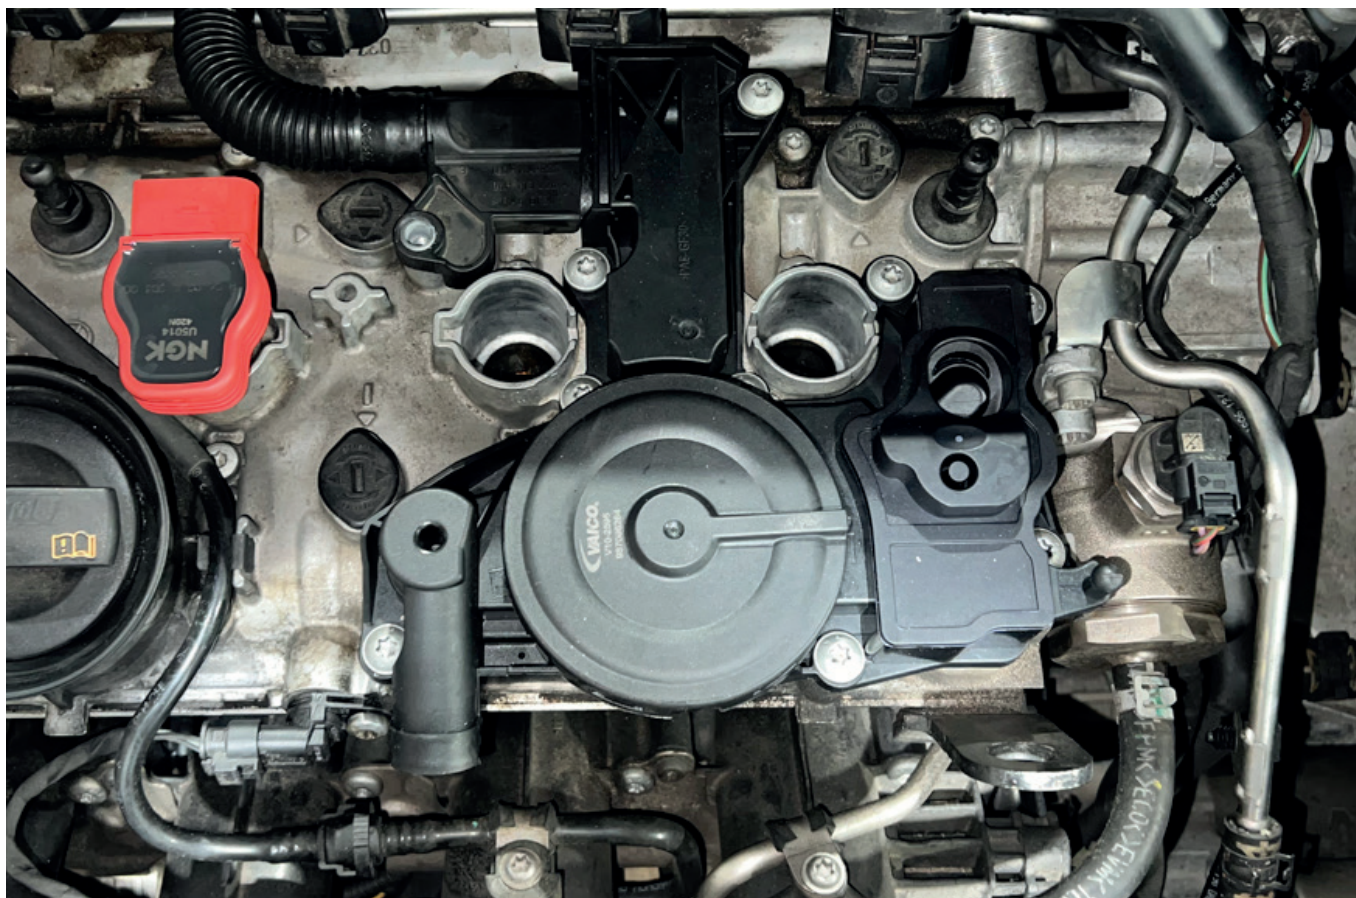

5. Entfernen Sie nun den Rückführungsschlauch zur Ansaugung.

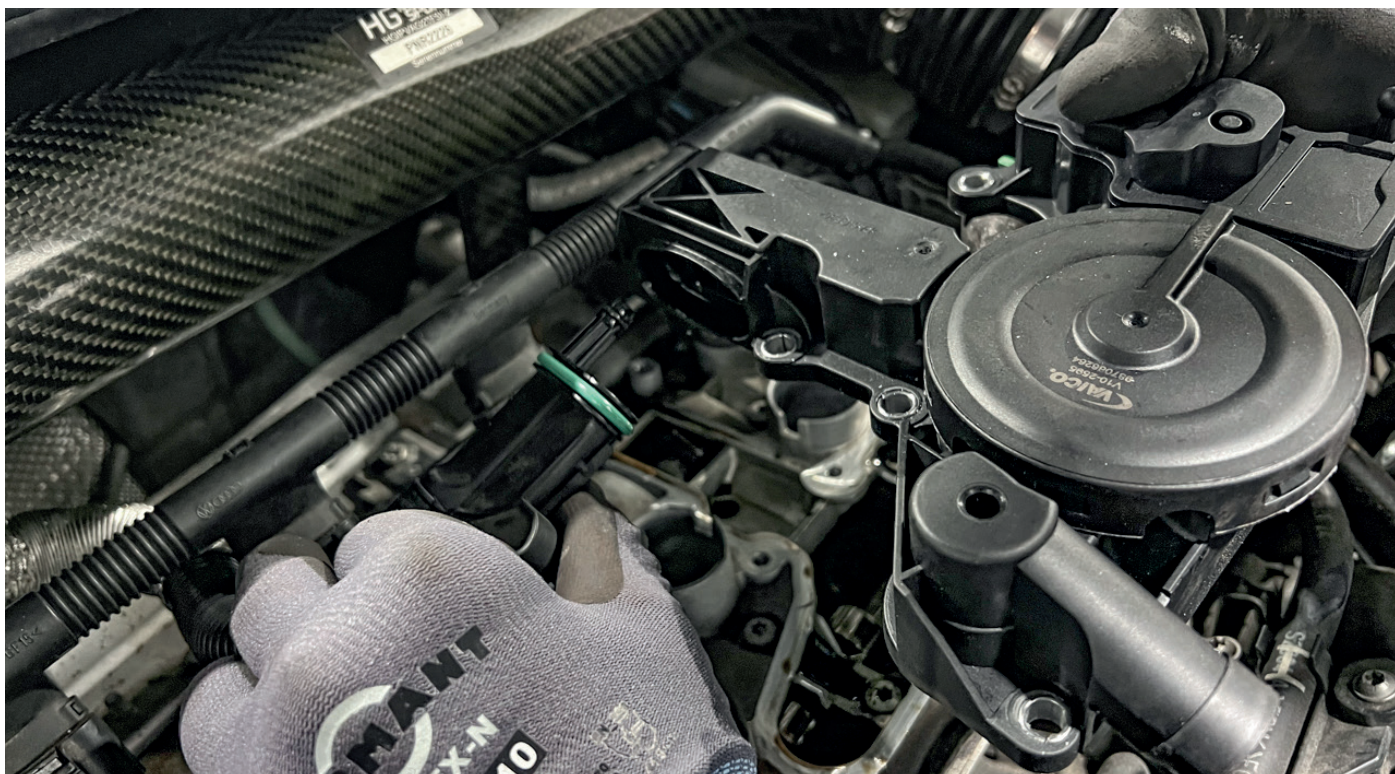




Einbauanleitung
Catch Can beim Golf 6 GTI
Fehler und Irrtümer vorbehalten

6. Setzen Sie die serienmäßige Dichtung in das HF Series Bauteil rein.





7. Schließen Sie den Rückführschlauch an die HF Series PCV Platte an und befestigen Sie diese mit dem mitgelieferten zehn Schrauben.

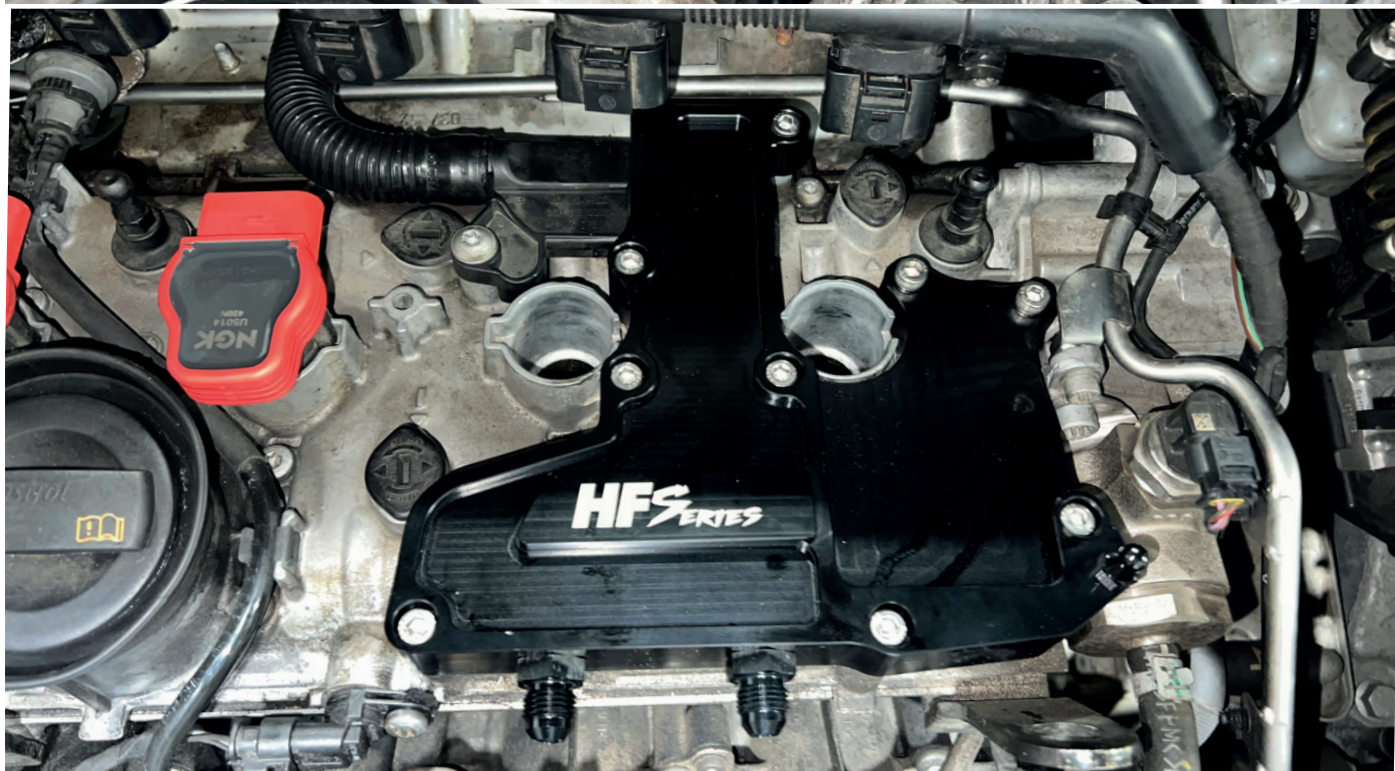

8. Bauen Sie die Zündspule nach Herstellervorgabe wieder ein.

9. Entfernen sie Befestigungsschraube der Lichtmaschine um damit den HF Series catch Tank zu befestigen.

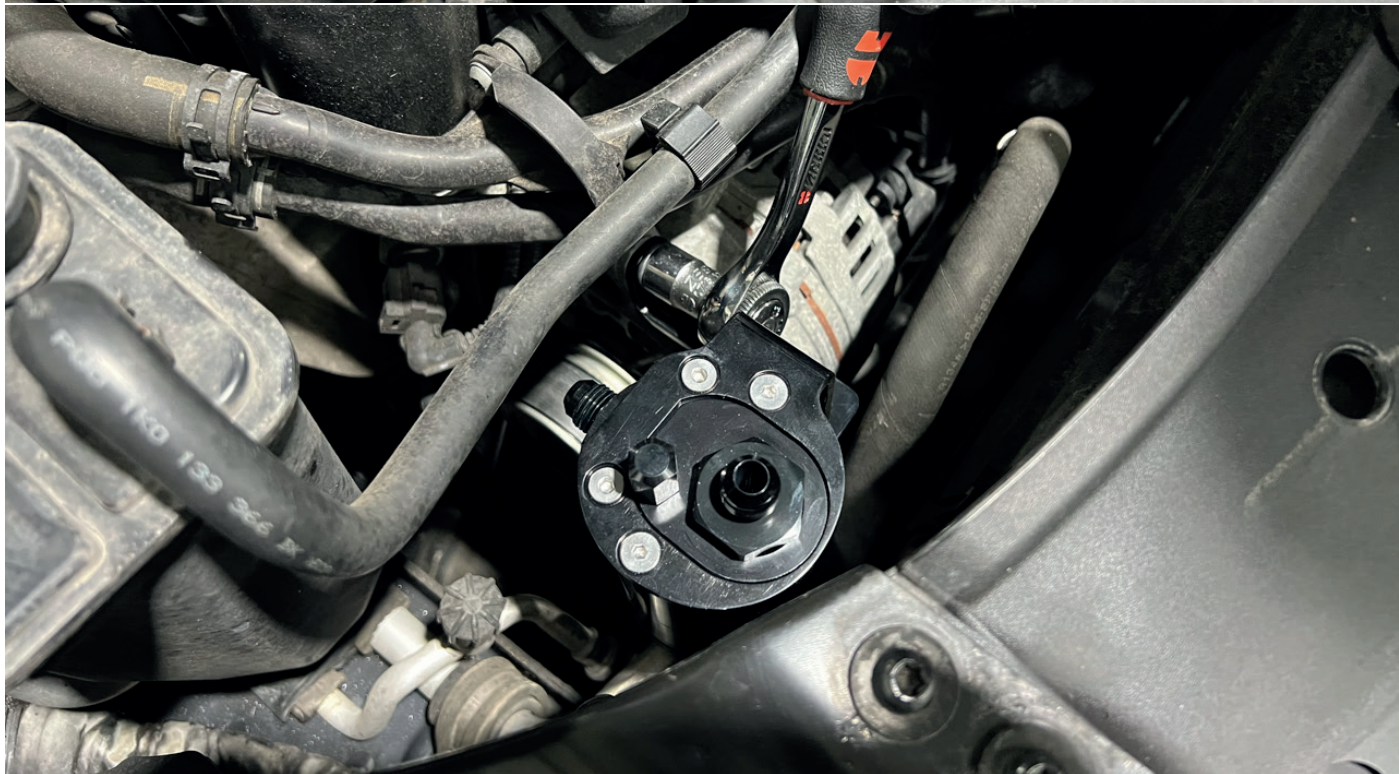


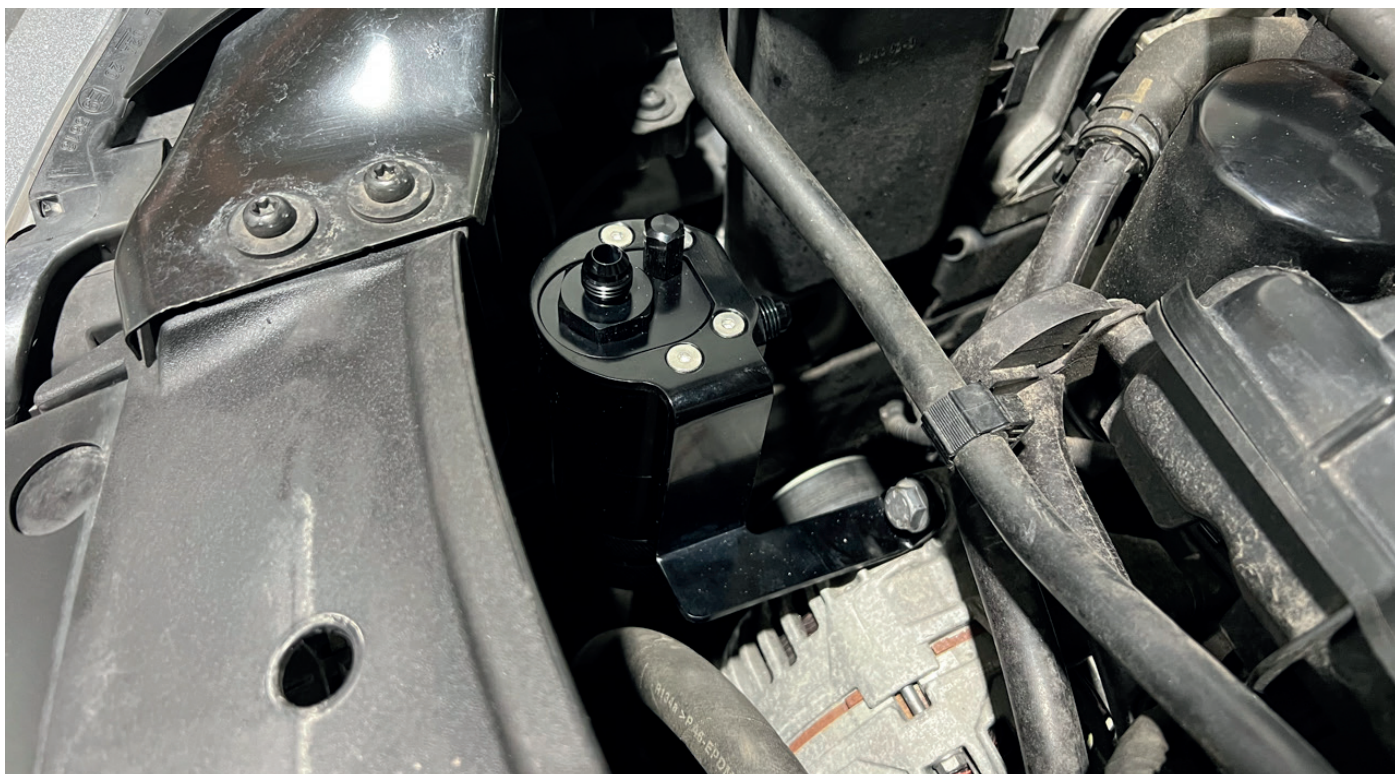

10. Kompletieren Sie Den Stopfen für die Ansage Brücke nach Wunsch
(Entweder mit unter Druckabnahme oder ohne).




11. Setzen Sie diesen nun in die Ansaugbrücke und befestigen diesen mit der mitgelieferten Hülse.

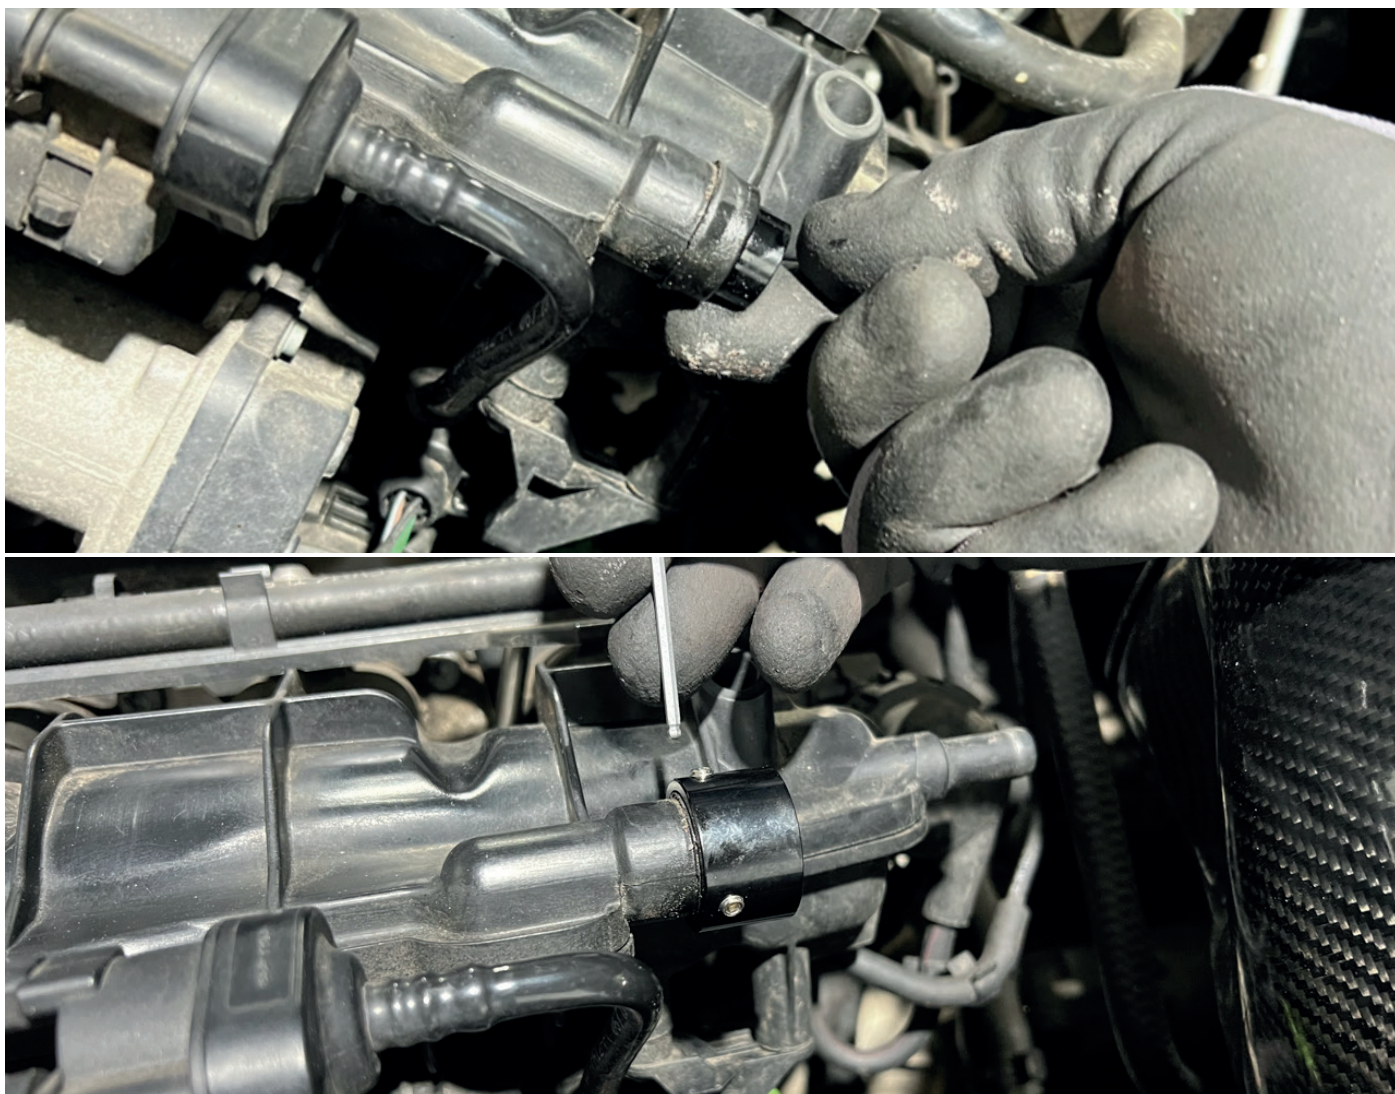



Einbauanleitung
Catch Can beim Golf 6 GTI
Fehler und Irrtümer vorbehalten

12. Befestigen Sie die mitgelieferten Schläuche wie auf dem Bild zu sehen und fixieren diesen mit den mitgelieferten Schlauchklammern & setzen Sie die Motorabdeckung wieder rauf.

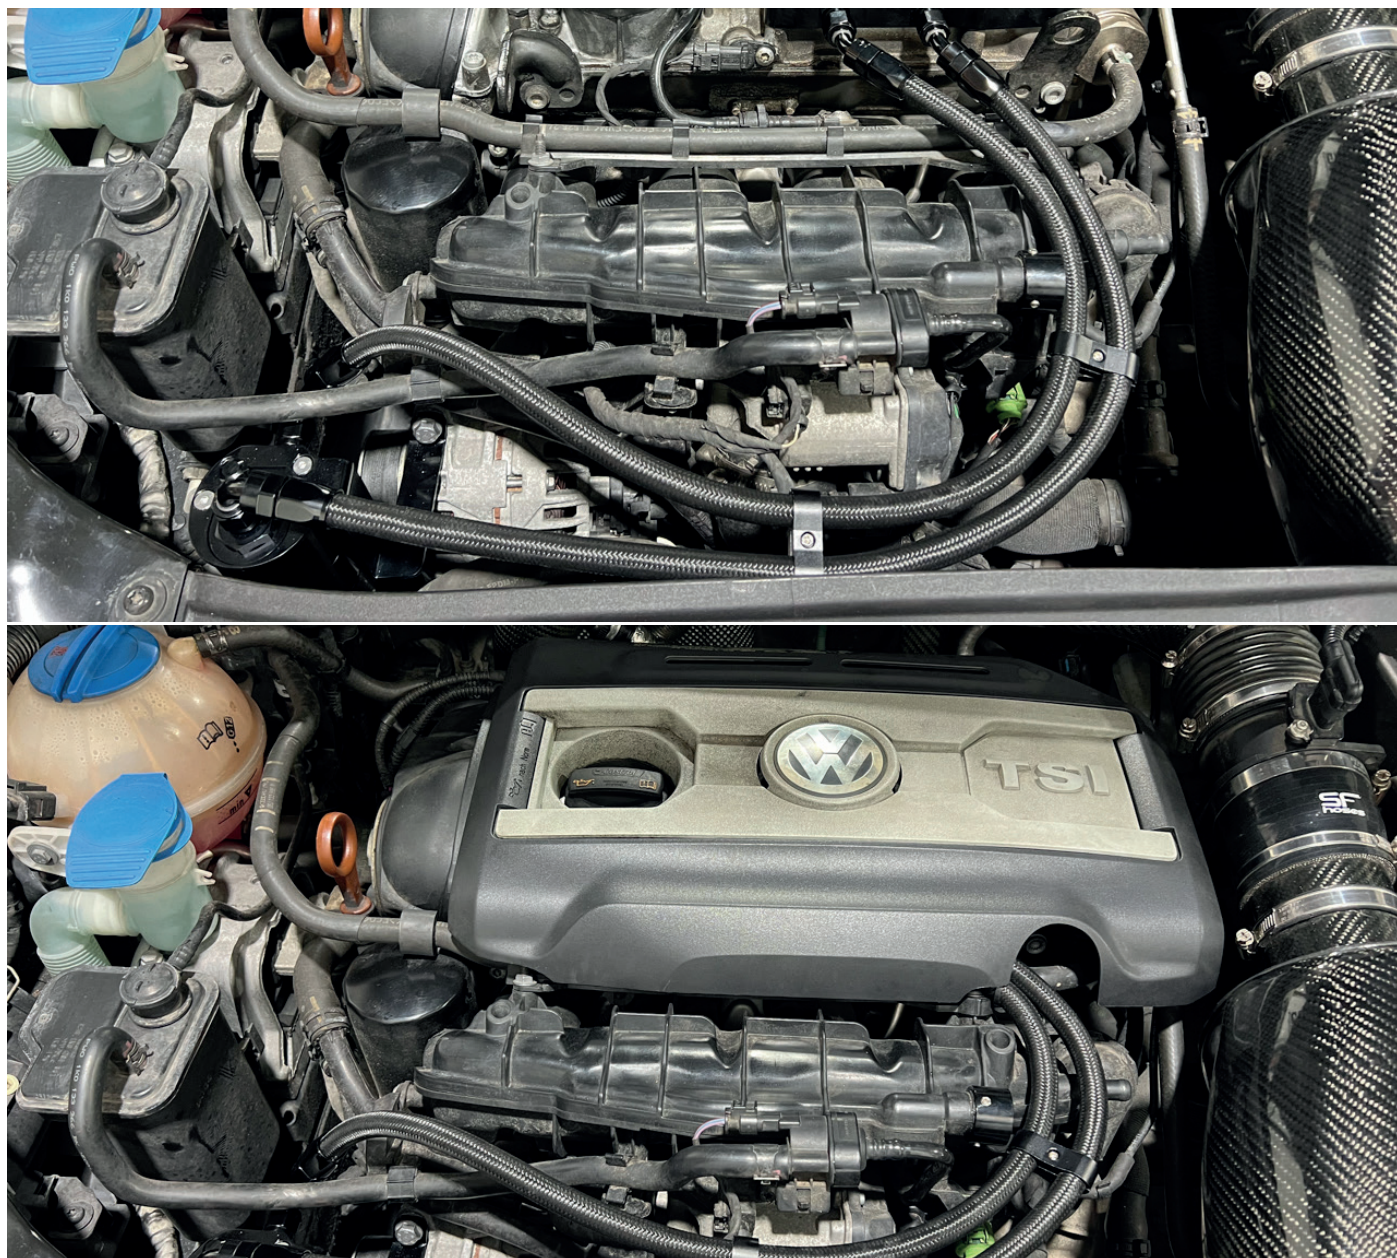

***Es ist geschafft ! Sie haben Ihr HF Series
CatchCan System erfolgreich verbaut. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt
und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Proble-
men während oder nach der
Montage wenden Sie sich bitte an:***

HG-MOTORSPORT
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de



Installation guide

Catch Can at the Golf 6 GTI

Errors and omissions excepted

Congratulations on your purchase of the Catch Can System. We are committed to providing you unclouded enjoyment of the system in combination with your vehicle. Therefore, please follow these installation instructions point by point. This will help you avoid mistakes during installation.

Note: If you are not confident with the assembly, please visit a specialist workshop.

Due to the warranty obligation, the installation of the Catch Can System must be carried out by a specialist company, which must be documented by the purchaser with an appropriate invoice in the event of a warranty claim. Damages cannot be claimed in case of self-assembly by unqualified third parties.

1. Remove the engine cover.





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted

2. Now remove the stock crankshaft breather hose.




3. Now remove the two ignition coils of the third and fourth cylinders.





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted

4. Now remove the ten screws of the PCV cover.

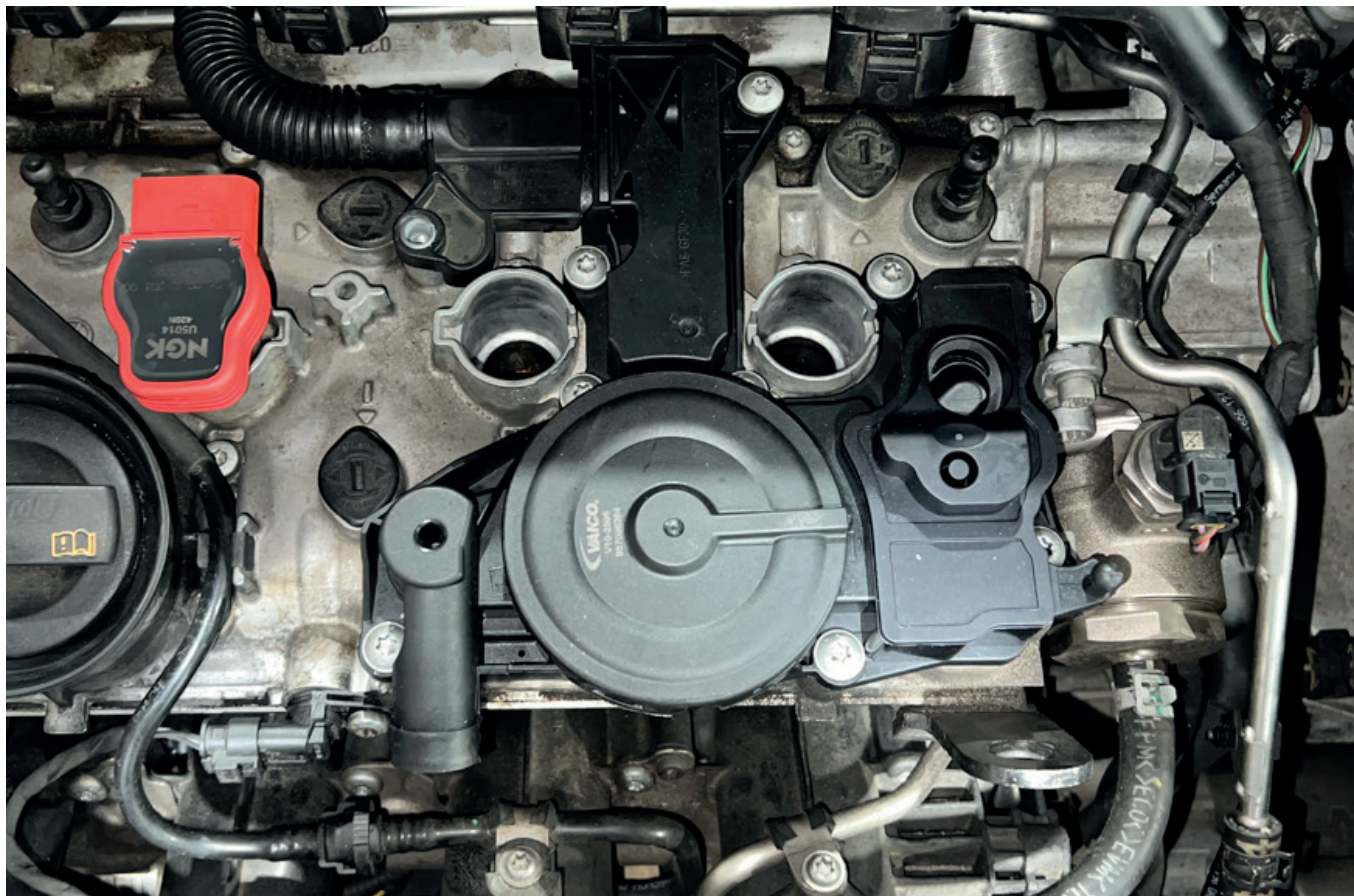

5. Now remove the return hose to the intake.





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted


6. Insert the stock gasket into the HF Series component.





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted


7. Connect the return hose to the HF Series PCV plate and secure it with the ten screws provided.

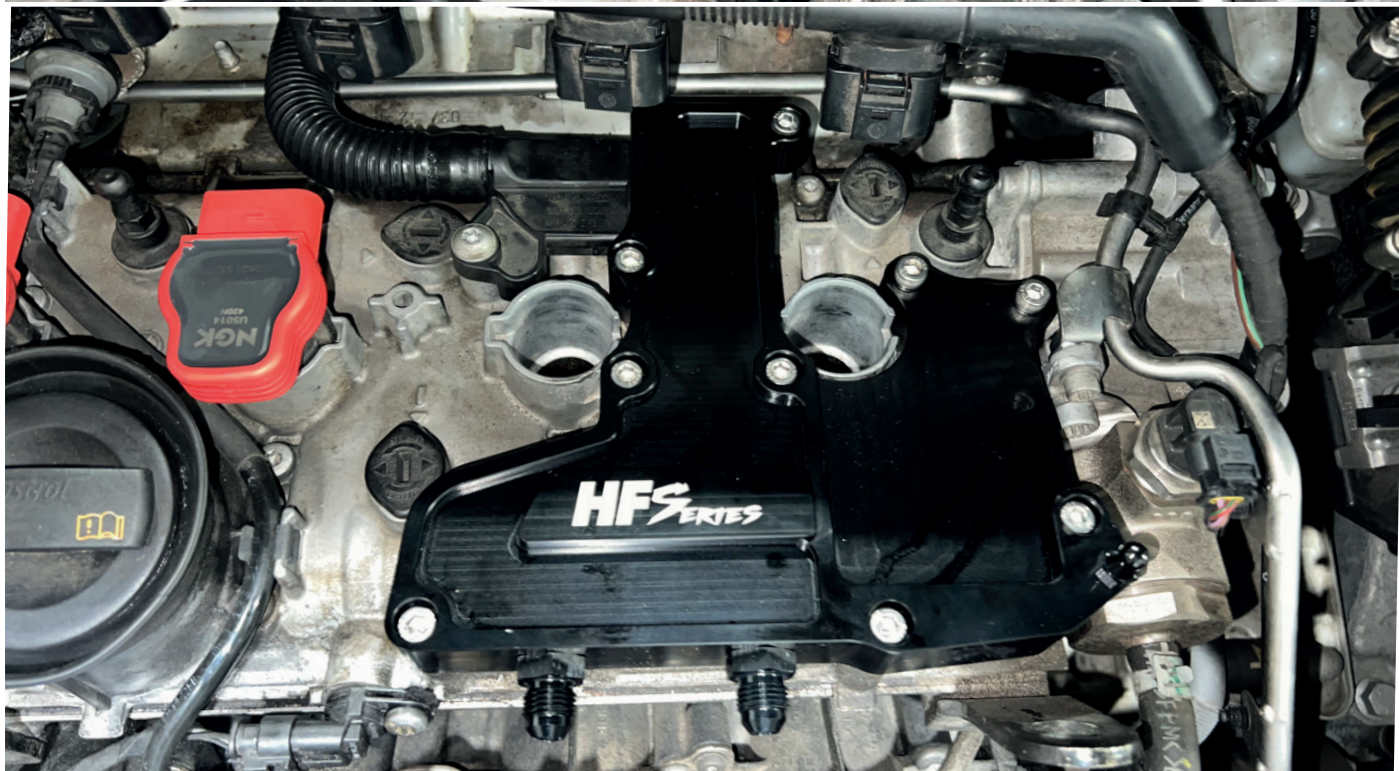




Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted

8. Reassemble the ignition coil according to the manufacturer's instructions.
9. Remove the alternator mounting bolt to secure the HF Series catch tank.

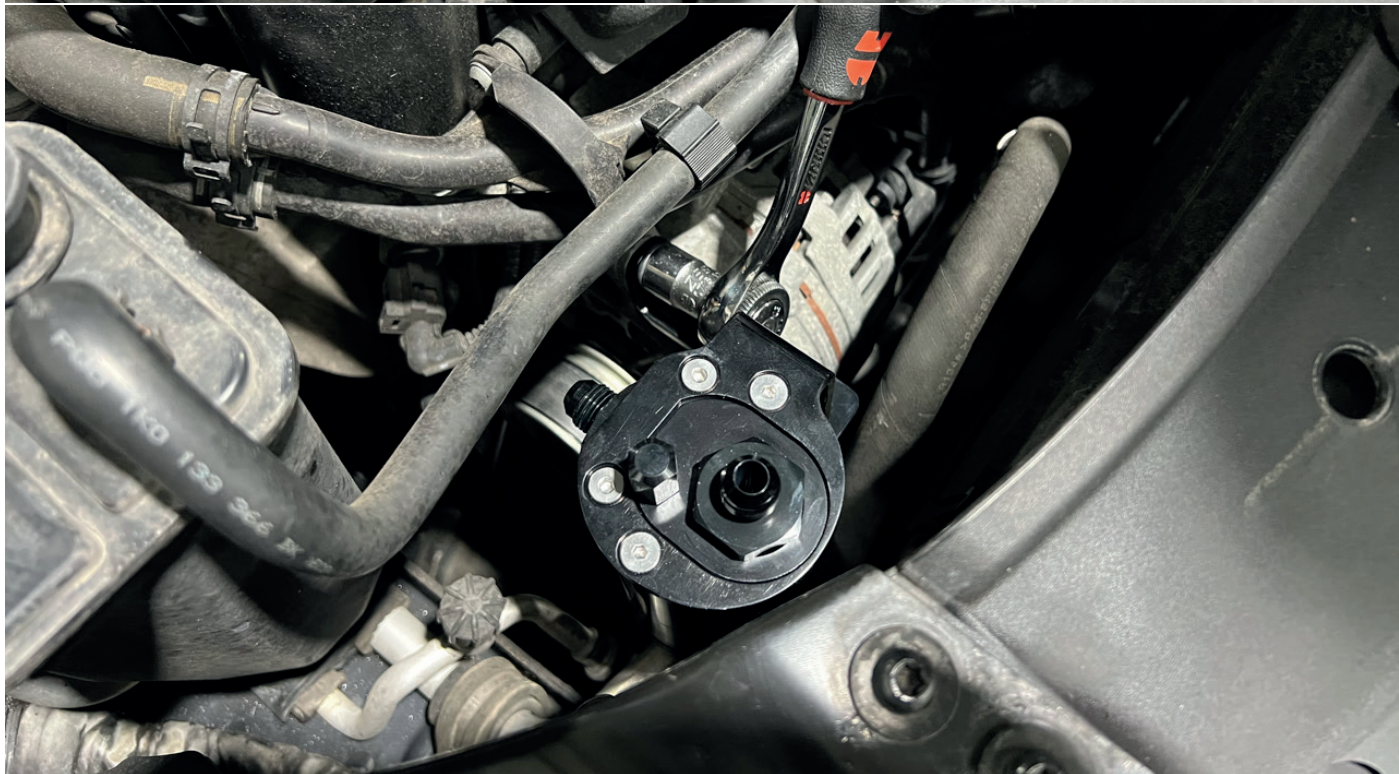



Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted

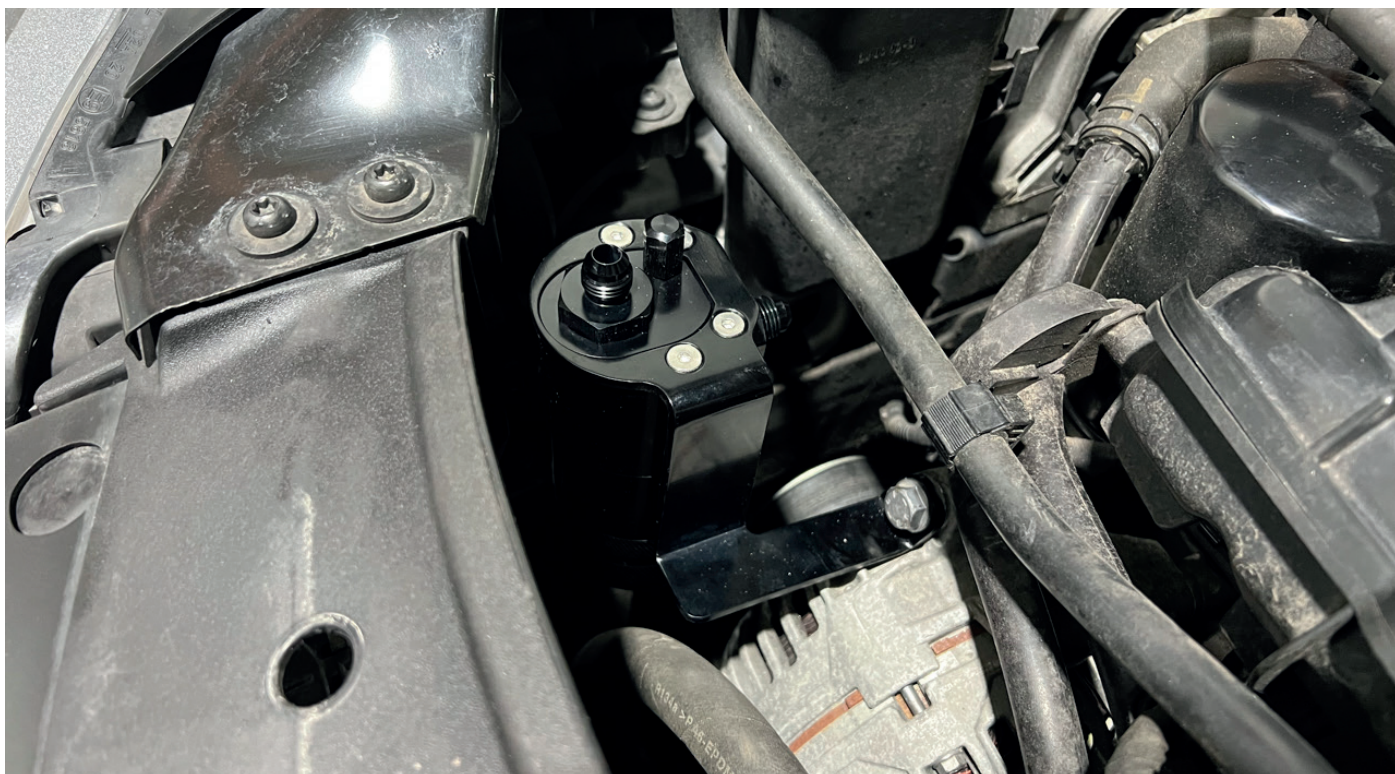

10. Complete The plug for the announcement bridge as desired
(Either with under pressure or without).





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted


11. Now place it in the Intake manifold and fasten it with the supplied sleeve.





Installation guide
Catch Can at the Golf 6 GTI
Errors and omissions excepted

12. Attach the supplied hoses as shown in the picture and fix them with the supplied hose clamps & put the motor cover back on.

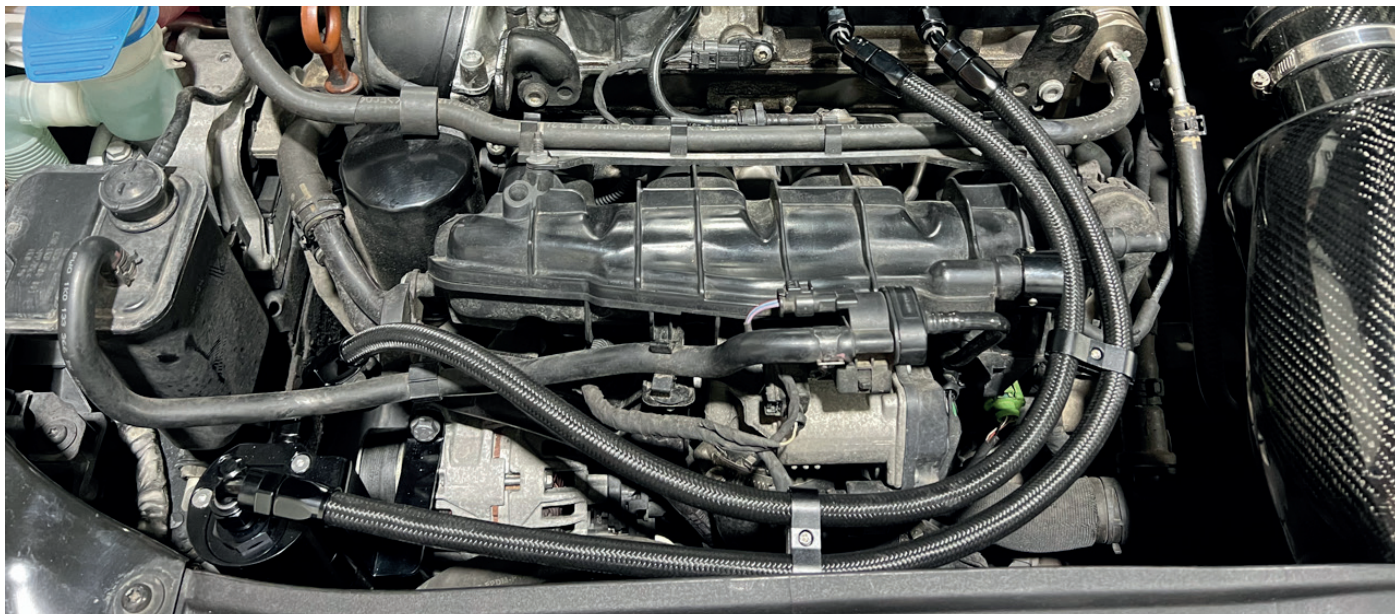

***It's done ! You have successfully installed
your HF Series CatchCan system. We wish you
a lot of fun with the product and your vehicle.
If you have any questions or problems during
or after installation please contact:***

HG-MOTORSPORT
phone: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de