# Einbauanleitung
## Heckspoiler HG -MOTORSPORT alle Versionen am Beispiel eines GOLF MK7 HGHSPG7

*Fehler und Irrtümer vorbehalten*

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HG-Motorsport Heckspoiler.
Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

***Lieferumfang:***

- ***1x Heckspoiler (weiß, ungrundiert)***

***Zum Einbau benötigen Sie:***

- ***Reiniger (z. B. Isopropanol oder Silikonentferner) - ACHTUNG! : Keine Silikonhaltigen oder Pflegeprodukte wie Quickdetailer/Politur zum reinigen verwenden, da diese die Haftungseigenschaften der klebstoffe verringern)***
- ***Doppelseitiges Klebeband für Karosserieteile z.B 3M oder Karosseriekleber***
- ***Maskierband***
- ***Mikrofasertuch***

***Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf oder fragen eine kompetente Hilfe.***

1. Reinigen der Oberfläche:
   Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe sauber, trocken und frei von Fett oder Schmutz ist.
   Verwenden Sie einen Reiniger wie Isopropanol oder Silikonentferner und ein Mikrofasertuch.

2. Platzieren Sie den Spoiler probeweise auf der Heckklappe und markieren Sie die Position mit Maskierband. ( Tipp: Messen Sie vorher die Mitte der Heckklappe, sowie die Mitte des Heckspoilers und markieren diese, um einen perfekten Anhaltspunkt beim Kleben zu haben)

**1.**

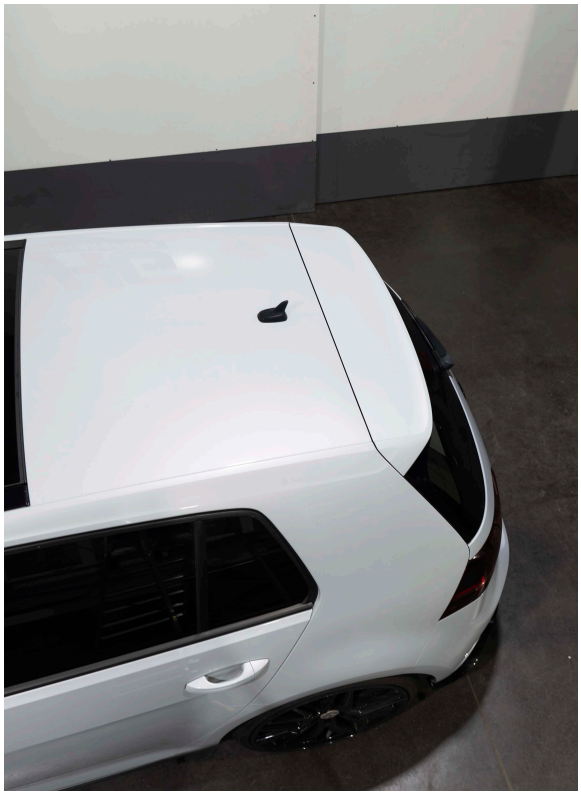

**2.**

3. Kleben Sie das doppelseitige Klebeband entlang der vorgesehenen Auflageflächen des Spoilers und Ziehen Sie die Schutzfolie teilweise ab, sodass Sie es später leicht entfernen können.

4. Platzieren Sie den Spoiler genau in der markierten Position und drücken Sie ihn fest an. Ziehen Sie dabei die restliche Schutzfolie heraus. Überprüfen Sie den festen Sitz des Spoilers. Achten Sie darauf, dass sie bei der Verwendung die Mindesttemperaturen des jeweiligen Klebstoffherstellers und Härtezeiten einhalten,bevor sie das Fahrzeug wieder fahren.

**3.**

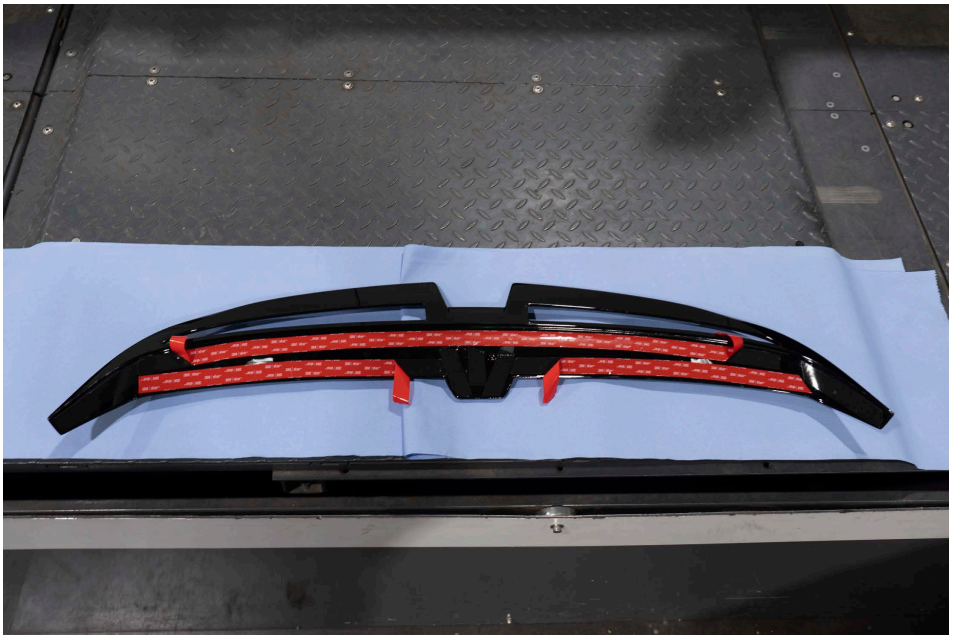

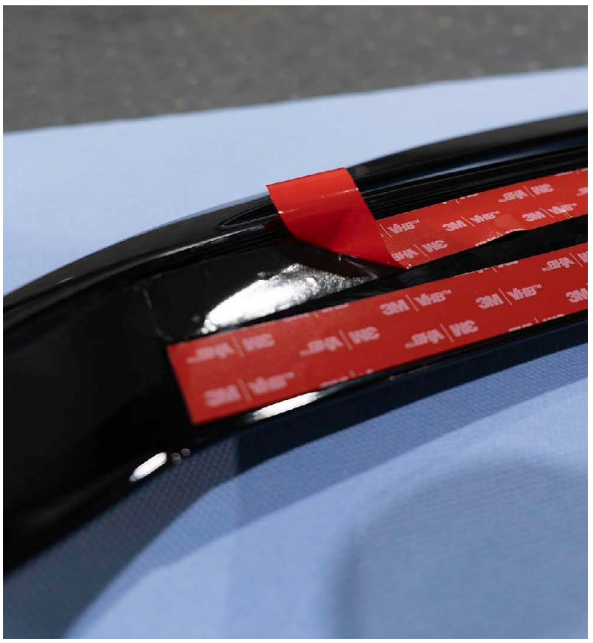

**4.**

5. Reinigen Sie die umliegenden Flächen und kontrollieren Sie den festen Sitz des Spoilers.

**5.**