

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF-Series Luftleitblechs für den AUDI RS4 B9. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:

- Luftleitblech AUDI RS4 B9, schwarz gepulvert

Zum Einbau benötigen Sie:

- Kunststoffkeil oder ähnliches
- Torx T25Schraubendreher

Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf oder fragen eine kompetente Hilfe.

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und hebeln Sie mit einem Plastikkeil oder ähnlichem die **Kunststoffnieten (1)** aus der oberen Frontmaskenverkleidung.




2. Lösen Sie den Hebel der Motorhaubenverriegelung, in dem Sie mit einem Kunststoffkeil oder Schlitzschraubendreher die **Fixierung (1)** durch reindrücken lösen. Danach können Sie den Hebel nach oben wegziehen.



3. Nun können Sie die obere Verkleidung der Frontmaske nach oben wegziehen und legen somit unter anderem den serienmäßigen Luftsammler frei.



4. Lösen Sie nun die beiden Torx **T25 Schrauben (2)** des originalen Luftsammlers und lösen diesen durch vorsichtiges Ziehen nach vorne aus der Frontmaske.

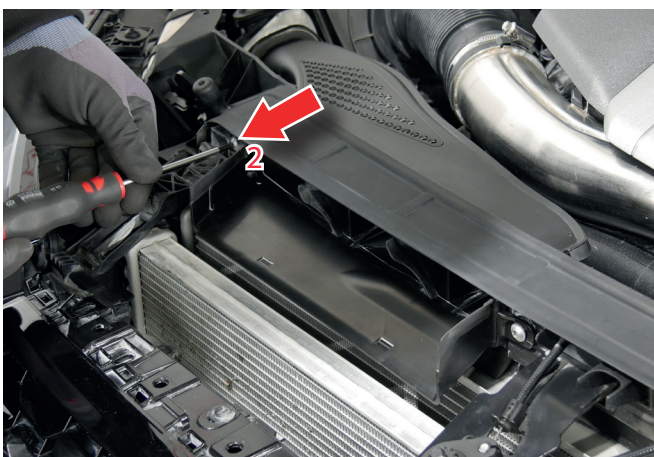


5. Setzen Sie nun das HF Series Luftleitblech an die Stelle, an der vorher der originale Luftsammler saß und befestigen dieses mit den originalen Schrauben an den Fix-Punkten.



6. Bauen Sie nun wieder die obere Verkleidung der Frontmaske sowie den Hebel der Motorhaubenverriegelung in umgekehrter Reihenfolge ein.

Es ist geschafft ! Sie haben Ihr HF-Series Luftleitblech erfolgreich eingebaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem Einbau wenden Sie sich bitte an:

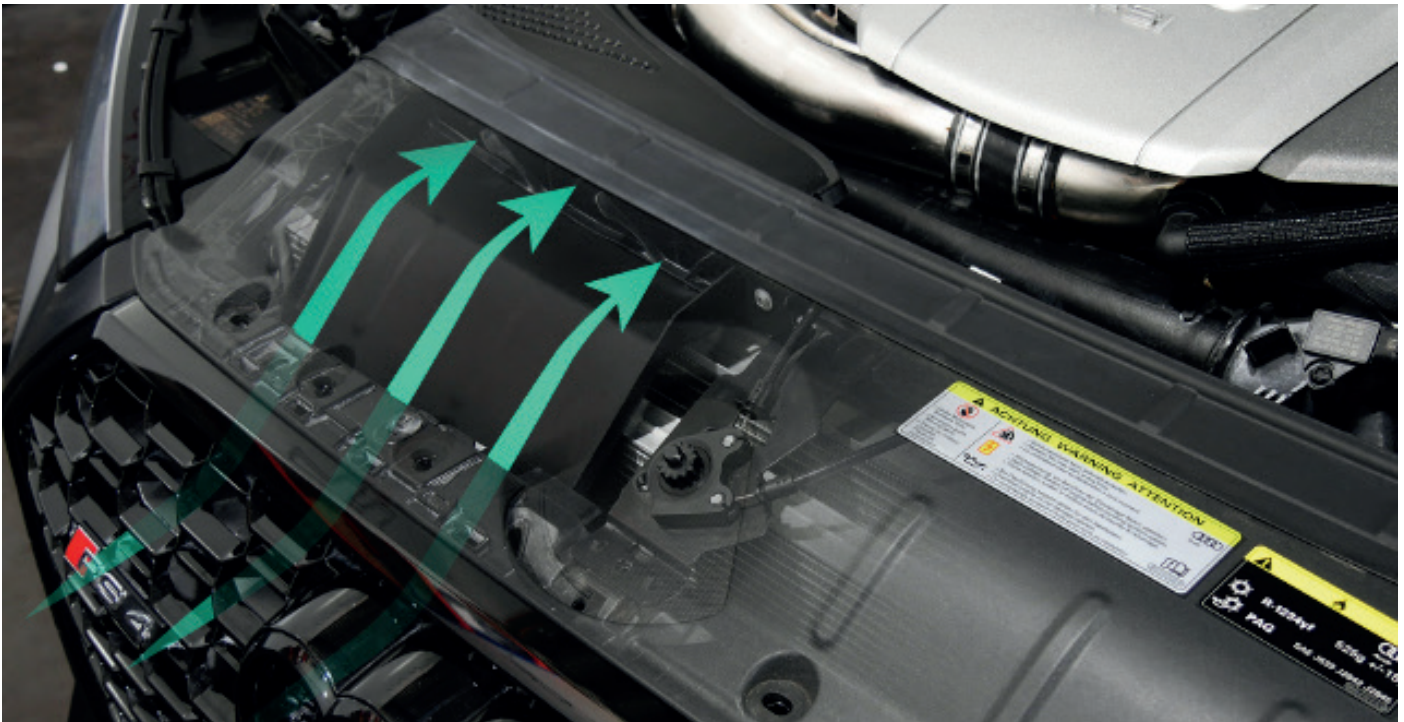

Congratulations on purchasing the HF-Series air collector shield for the AUDI RS4 B9. We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the product in combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid mistake during installation.

Delivery:

- air collector shield AUDI RS4 B9, black coated

For installation needed:

- Plastic wedge or similar
- Torx T25 screwdriver

Note: If you think, you can't realize the installation by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Open the hood of your vehicle and use a plastic wedge or similar to remove the **plastic rivets (1)** from the upper front mask cover.



HFS SERIES

Installation instructions Air collector shield HGLLBRS4B9 AUDI A4/S4/RS4 B9 *Errors and omissions excepted*


2. Loosen the lever of the hood lock,. Therfor use a plastic wedge or screwdriver to release the **fixing (1)** by pressing in. After that, you can move the lever upwards.



3. Now you can pull the upper cover of the front mask upwards to see, among other things, the standard air collector.



4. Loosen the two **Torx T25 screws (2)** of the original air collector and remove it by gently pulling forward out of the front mask.

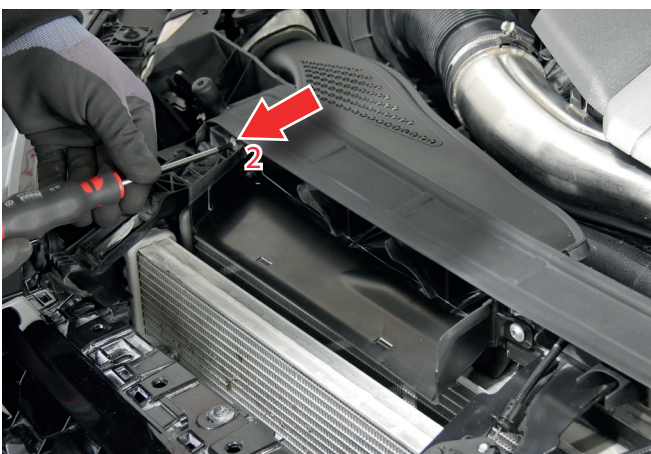

HF **S**ERIES


Installation instructions **Air collector shield HGLLBRS4B9** **AUDI A4 / S4 / RS4 B9** *Errors and omissions excepted*

5. Now place the HF Series air collector shield in the place where the original air collector used to be and fix it with the original screws at the fix points.



6. Now refit the upper cover of the front mask and the lever of the hood lock in reverse order.

It's done ! You have successfully installed your HF-Series air collector. We wish you much fun with the product and your vehicle. For questions or problems during or after the Installation please contact:

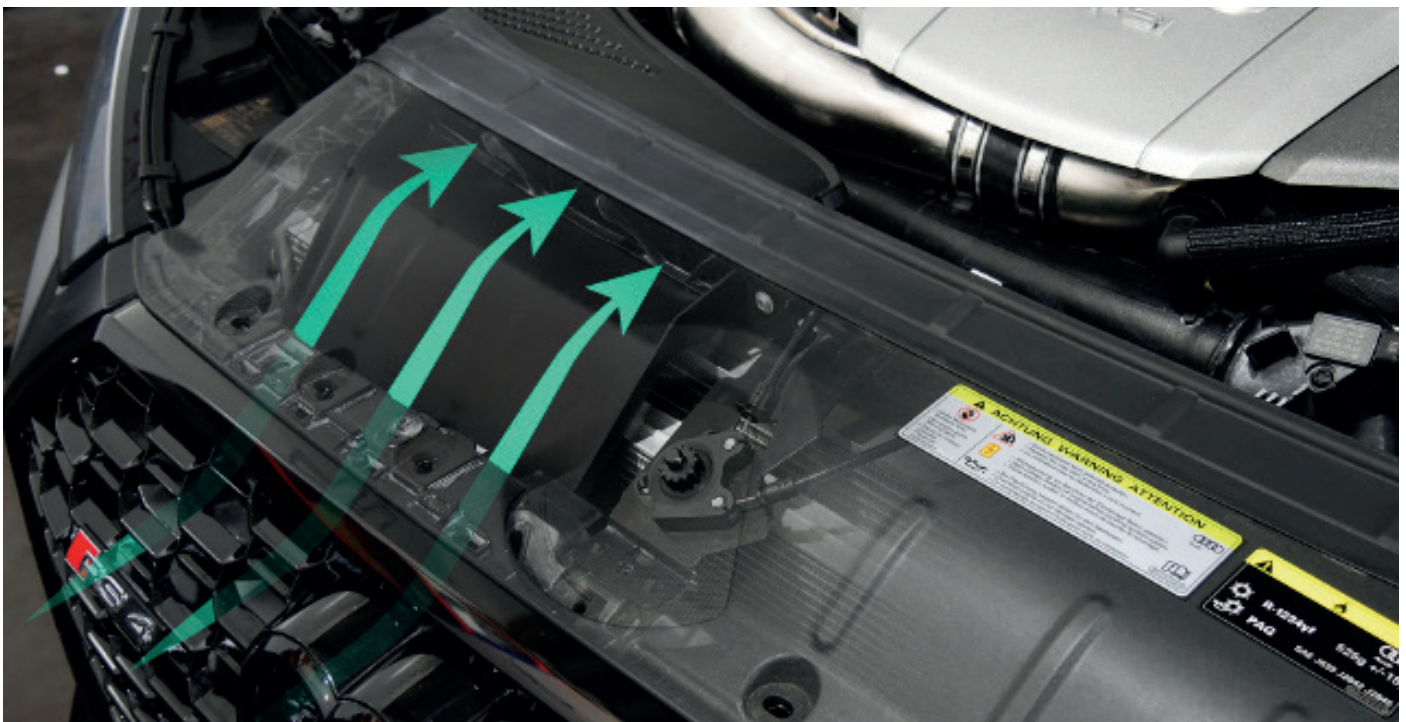

HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de